


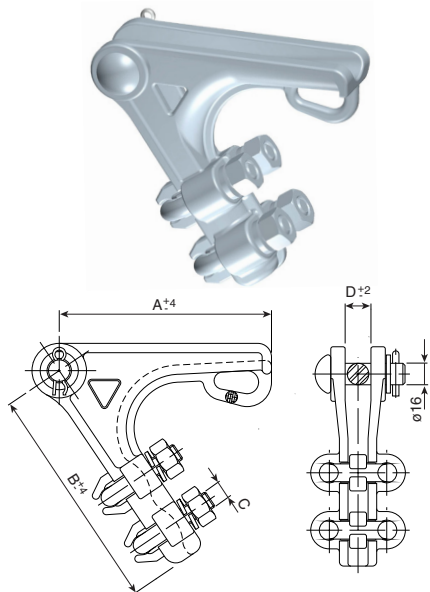


Grampo de Ancoragem passante
Grapa de Anclaje Pasante
Quadrant Strain Clamps

Para uso com cabos: CA, CAA.
Para uso con cables: AAC, ACSR
For use with cables: AAC, ACSR.

Referência Nº Catalogo Cat. Number	Cabos CA Cables ASC AWG-MCM	Cabos CAA Cables ACSR AWG-MCM	Acomodação Clamping Range ØMin - ØMax	Ruptura Rotura Ultimate strenght Kgf	Unidade Unidad Unit (mm)				Peso Peso Neto Net Wheight
					A	B	C	D	
F4123-001	4 - 2/0	6 - 2/0	5 - 11,5	2,500	18	105	117	3/8"	0,560
F4123-002	2/0 - 300	1/0 - 266,8	10,1 - 16,3	5,200	20	147	143	1/2"	0,940

Material : Liga de alumínio | Parafusos, porcas e arruelas em aço galvanizado a quente.
Aleacion de alumínio | Tornillos, tuercas e arandelas en acero galvanizado en caliente.
Aluminum alloy | Bolt, Nut and Washer: Steel, Hot Dip Galvanized.

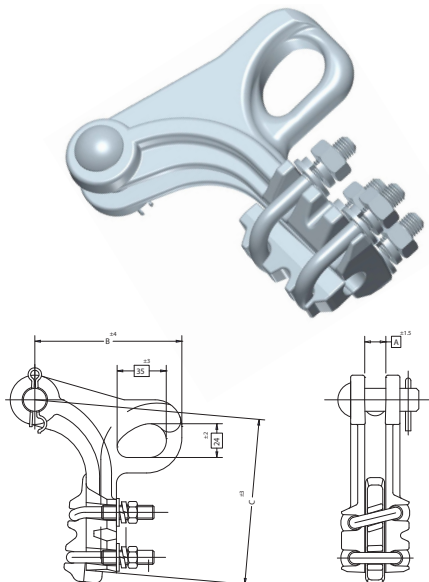


Grampo de Ancoragem passante
Grapa de Anclaje Pasante
Quadrant Strain Clamps

Para uso com cabos: CA, CAA.
Para uso con cables: AAC, ACSR
For use with cables: AAC, ACSR.

Referência Nº Catalogo Cat. Number	Cabos CA Cables ASC AWG-MCM	Cabos CAA Cables ACSR AWG-MCM	Acomodação Clamping Range ØMin - ØMax	Ruptura Rotura Ultimate strenght Kgf	Unidade Unidad Unit (mm)				Peso Peso Neto Net Wheight
					A	B	C	D	
F4125-001	6 - 7 FIOS 4/0 - 7 FIOS	6 - 6/1 FIOS 3/0 - 6/1 FIOS	4,66 - 13,26	3640	18	105	117	3/8"	0,560
F4125-002	4 - 6/1 A 250 - 7 FIOS	4 - 6/1 FIOS 4/0 - 6/1 FIOS	5,88 - 14,57	4545	20	147	143	1/2"	0,940

Material : Liga de alumínio | Parafusos, porcas e arruelas em aço galvanizado a quente.
Aleacion de alumínio | Tornillos, tuercas e arandelas en acero galvanizado en caliente.
Aluminum alloy | Bolt, Nut and Washer: Steel, Hot Dip Galvanized.

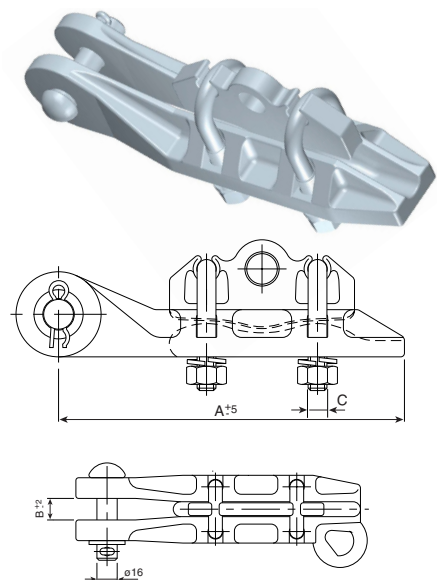

Grampo de Ancoragem passante
Grapa de Anclaje Pasante
Quadrant Strain Clamps

Para uso com cabos: CA, CAA.
Para uso con cables: AAC, ACSR
For use with cables: AAC, ACSR.

Referência Nº Catalogo Cat. Number	Cabos CA Cables ASC AWG-MCM	Cabos CAA Cables ACSR AWG-MCM	Acomodação Clamping Range ØMin - ØMax	Ruptura Rotura Ultimate strenght Kgf	Unidade Unidad Unit (mm)			Peso Peso Neto Net Wheight
					A	B	C	
F4124-001	4 - 1/0	6/10	5 - 10,2	2,000	187	19	2X 3/8"	0,820
F4124-002	1/0 - 4/0	1/0 - 3/0	9 - 13,5	3,100	237	19	2X 1/2"	1,410
F4124-003	4/0 - 336,4	4/0 - 336,4	13,26 - 19	4,000	265	19	3X M12	1,450
F4124-004	4/0 - 556,5	4/0 - 477	13,2 - 21,8	5,500	290	21	3X M12	1,640
F4124-020	266,3	2 - 4/0	8 - 15	4,500	233	19	2X M12	0,850

Material : Liga de alumínio | Parafusos, porcas e arruelas em aço galvanizado a quente.
Aleacion de alumínio | Tornillos, tuercas e arandelas en acero galvanizado en caliente.
Aluminum alloy | Bolt, Nut and Washer: Steel, Hot Dip Galvanized.