



REF.	TAMANHO TAMAÑO SIZE	PESO WEIGHT	Medidas Dimensiones Dimensions (mm)		
			A	B	C
44342/030	30mm	167 g	305	88	30
44342/040	40mm	241 g	305	100	40

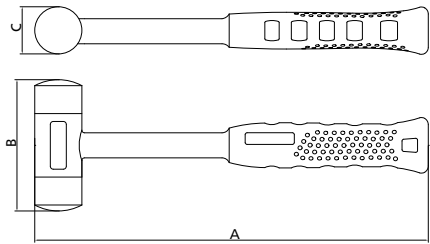

Aplicações | Aplicación | Application

- Utilizados para golpear materiais que não podem ser danificados.
- Indicadas para trabalhos em baixa tensão até 1.000V em corrente alternada e 1.500V em corrente contínua.
- Utilizado por profissionais que trabalham em áreas de risco (redes energizadas e instalações industriais).
- Utilizados para golpear materiales que no pueden ser dañados.
- Indicados para trabajos en baja tensión, hasta 1000V en corriente alternada y 1500V en corriente continua.
- Utilizado por profesionales que trabajan en áreas de riesgo (redes energizadas y instalaciones industriales).
- Used to strike materials that must not be damaged.
- Indicated to works in low tension, up to 1000V in alternating current and 1500V in direct current.
- Used by professionals who work in dangerous places (energized networks and industrial installation).

REF.	TAMANHO TAMAÑO SIZE	PESO WEIGHT	Medidas Dimensiones Dimensions (mm)			
			A	B	C	D
44318/003	3mm	25 g	3	138	6	14,5
44318/004	4mm	29 g	4	122	7	15,0
44318/005	5mm	44 g	5	137	7	16,0
44318/006	6mm	66 g	6	152	9	18,0
44318/008	8mm	116 g	8	172	10	21,0
44318/010	10mm	254 g	10	247	11	26,0
44318/012	12mm	385 g	12	277	13	28,0

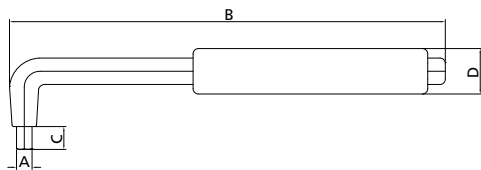

Aplicações | Aplicación | Application

- Utilizada por profissionais que trabalham em áreas de risco (redes energizadas e instalações industriais).
- Utilizado por profesionales que trabajan en áreas de riesgo (redes energizadas y instalaciones industriales).
- Used by professionals who work in dangerous places (energized networks and industrial installation).

Martelo com bordas plásticas - Em ABS Martillo de borde plástico - En ABS Soft faced hammer - ABS tips

44342



Corpo totalmente injetado.
Bordas intercambiáveis e substituíveis.
Isolação elétrica de 1.000V c.a.
Produto em conformidade com a norma IEC 60900 e NR10.

Cuerpo totalmente inyectado.
Bordes intercambiables y sustituibles.
Aislamiento eléctrico de 1.000V c.a.
Producto en conformidad con la norma IEC 60900.

Fully injected body.
Interchangeable and replaceable tips.
Electric insulation up to 1.000V a.c.
Product in accordance to IEC 60900.



Informações adicionais na página 335.
Informaciones adicionales en la página 335.
Additional information on page 335.



Chaves Hexagonais Llaves Hexagonales | Hex Key

44318



Haste em aço cromo vanádio temperada.
Acabamento fosfatizado.
Isolação elétrica de 1.000 V c. a.
Produto em conformidade com a IEC 60900 e NR 10.

Asta en acero cromo vanádio templada.
Acabado fosfatado.
Aislamiento eléctrico de 1.000 V c. a.
Producto en conformidad con la norma IEC 60900.

Hardened chrome vanadium steel blade.
Phosphated finishing.
Electric insulation up to 1.000 V a. c.
Product in accordance to IEC 60900.

