

Chaves de fenda

Destornilladores | Screwdrivers

Ponta chata | Punta chata | Slotted tip



Haste em aço cromo vanádio.

Ponta fosfatizada.

Cabo com dupla injeção.

Isolação elétrica de 1.000 V CA.

Produto em conformidade com a IEC 60900 e NR 10.

Asta en acero cromo vanadio templado.

Punta fosfatada.

Mango con doble inyección.

Aislamiento eléctrico de 1.000 V CA.

Producto en conformidad con la norma IEC 60900.

Hardened chrome vanadium steel blade.

Phosphated tip.


Handle with double injection.

Electric insulation up to 1.000 V AC.

Product in accordance to IEC 60900.



REF.	TAMANHO TAMANO SIZE mm	Medidas Dimensiones Dimensions (mm)				
		A	B	C	D	E
44315/010	3x75 (1/8x3")	3	168	26,0	75	0,5
44315/011	3x100 (1/8x4")	3	193	26,0	100	0,5
44315/013	3x150 (1/8x6")	3	243	26,0	150	0,5
44315/021	5x100 (3/16x4")	5	205	29,5	100	1,0
44315/023	5x150 (3/16x6")	5	255	29,5	150	1,0
44315/030	6x100 (1/4x4")	6	215	32,5	100	1,2
44315/032	6x150 (1/4x6")	6	265	32,5	150	1,2
44315/033	6x200 (1/4x8")	6	315	32,5	200	1,2
44315/041	8x180 (5/16x7")	8	297	34,5	175	1,2
44315/042	8x150 (5/16x6")	8	273	34,5	150	1,2
44315/043	8x200 (5/16x8")	8	323	34,5	200	1,2
44315/050	10x200 (3/8x8")	9	320	34,5	200	1,6

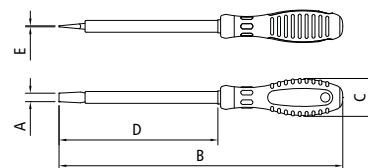

Aplicações | Aplicación | Application

- Utilizada por profissionais que trabalham em áreas de risco (redes energizadas e instalações industriais).
- Utilizado por profesionales que trabajan en áreas de riesgo (redes energizadas y instalaciones industriales).
- Used by professionals who work in dangerous places (energized networks and industrial installation).

Chaves de fenda

Destornilladores | Screwdrivers

Ponta cruzada | Punta cruzada | Cross recessed tip



Haste em aço cromo vanádio.

Ponta fosfatizada.

Cabo com dupla injeção.

Isolação elétrica de 1.000 V CA.

Produto em conformidade com a IEC 60900 e NR 10.

Asta en acero cromo vanadio templado.

Punta fosfatada.

Mango con doble inyección.

Aislamiento eléctrico de 1.000 V CA.

Producto en conformidad con la norma IEC 60900.

Hardened chrome vanadium steel blade.

Phosphated tip.


Handle with double injection.

Electric insulation up to 1.000 V AC.

Product in accordance to IEC 60900.



REF.	TAMANHO TAMANO SIZE mm	NR	Medidas Dimensiones Dimensions (mm)				
			A	B	C	D	E
44316/010	3x75 (1/8x3")	0	3	167,5	26,0	75	0,8
44316/013	3x150 (1/8x6")	0	3	243,0	26,0	150	0,8
44316/020	5x75 (3/16x3")	1	5	180,0	29,5	75	1,3
44316/021	5x100 (3/16x4")	1	5	205,0	29,5	100	1,3
44316/023	5x150 (3/16x6")	1	5	255,0	29,5	150	1,3
44316/030	6x100 (1/4x4")	2	6	215,0	32,5	100	2,3
44316/032	6x150 (1/4x6")	2	6	265,0	32,5	150	2,3
44316/033	6x200 (1/4x8")	2	6	315,0	32,5	200	2,3
44316/042	8x150 (5/16x6")	3	8	273,0	34,5	150	3,8
44316/050	10x200 (3/8x8")	4	10	320,0	34,5	200	5,1

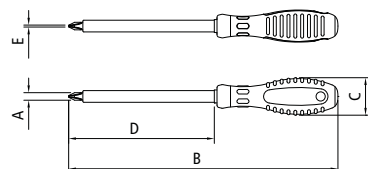

Aplicações | Aplicación | Application

- Utilizada por profissionais que trabalham em áreas de risco (redes energizadas e instalações industriais).
- Utilizado por profesionales que trabajan en áreas de riesgo (redes energizadas y instalaciones industriales).
- Used by professionals who work in dangerous places (energized networks and industrial installation).

