

## ALÇA PREFORMADA PARA CABOS DE AÇO

## REMATE PREFORMADO PARA CABLES DE ACERO

## STEEL STRAND DEAD END

## Uso e Aplicação


Material indicado para ser usado na ancoragem dos cabos de aço em diversas situações como: estais, mensageiros, e cabos para-raios.

## Uso y Aplicación

Material indicado para ser usado en anclajes de los cables de acero en diversas situaciones como: retenidas, mensajeros y cables pararrayos.

## General Recommendations

Material designed to be used as steel strand dead-end in several situations.

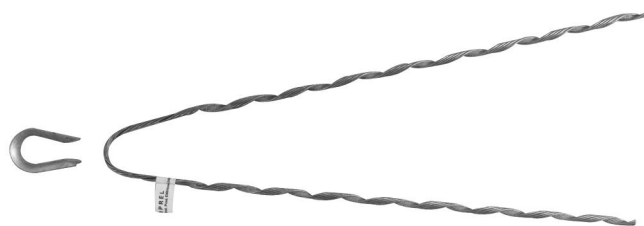

## PARA CABOS EHS/HS/SM — PARA CABLES EHS/HS/SM — FOR USE ON: EHS/HS/SM

| CATAL.                   | Diam. Aprox. Cabo      |      | Formação do Cabo               | Comprim (max)          |          | Cód. Cor                |
|--------------------------|------------------------|------|--------------------------------|------------------------|----------|-------------------------|
| código                   | Diam. Aprox. del cable |      | Formación del Cable            | Largo (max)            |          | Color                   |
| código                   | Mean Diam-Strand       |      | Strand Construction            | Lenght (max)           |          | Color Code              |
| number                   | inches                 | mm   |                                | (mm)                   | (inches) |                         |
| DESS-0102                | 3/16                   | 4,8  | 3-7 f/h/w                      | 508                    | 20       | vermelho/rojo/red       |
| DESS-0104                | 1/4                    | 6,4  | 3-7 f/h/w                      | 635                    | 25       | amarelo/amarillo/yellow |
| DESS-0106                | 5/16                   | 7,9  | 3-7 f/h/w                      | 787                    | 31       | preto/negro/black       |
| DESS-0107                | 3/8                    | 9,5  | 3-7 f/h/w                      | 889                    | 35       | laranja/naranja/orange  |
| DESS-0108                | 7/16                   | 11,1 | 7 f/h/w                        | 965                    | 38       | verde/verde/green       |
| DESS-0115                | 1/2                    | 12,7 | 7-19 f/h/w                     | 1244                   | 49       | azul/azul/blue          |
| Encordoamento à esquerda |                        |      | Encordonamiento a la izquierda | Left-hand lay standard |          |                         |

## PARA CABOS HS/SM — SOLO PARA CABLES HS/SM — FOR USE ONLY ON: HS/SM

| CATAL.                   | Diam. Aprox. Cabo      |      | Formação do Cabo               | Comprim (max)          |          | Cód. Cor                |
|--------------------------|------------------------|------|--------------------------------|------------------------|----------|-------------------------|
| código                   | Diam. Aprox. del cable |      | Formación del Cable            | Largo (max)            |          | Color                   |
| código                   | Mean Diam-Strand       |      | Strand Construction            | Lenght (max)           |          | Color Code              |
| number                   | inches                 | mm   |                                | (mm)                   | (inches) |                         |
| DESS-0204                | 1/4                    | 6,4  | 3-7 f/h/w                      | 460                    | 18       | amarelo/amarillo/yellow |
| DESS-0207                | 3/8                    | 9,5  | 3-7 f/h/w                      | 660                    | 26       | laranja/naranja/orange  |
| DESS-0208                | 7/16                   | 11,1 | 7 f/h/w                        | 800                    | 31,5     | verde/verde/green       |
| Encordoamento à esquerda |                        |      | Encordonamiento a la izquierda | Left-hand lay standard |          |                         |

## PARA CABOS SM — SOLO PARA CABLES SM — FOR USE ONLY ON: SM

| CATAL.                   | Diam. Aprox. Cabo      |      | Formação do Cabo               | Comprim (max)          |          | Cód. Cor                |
|--------------------------|------------------------|------|--------------------------------|------------------------|----------|-------------------------|
| código                   | Diam. Aprox. del cable |      | Formación del Cable            | Largo (max)            |          | Color                   |
| código                   | Mean Diam-Strand       |      | Strand Construction            | Lenght (max)           |          | Color Code              |
| number                   | inches                 | mm   |                                | (mm)                   | (inches) |                         |
| DESS-0304                | 1/4                    | 6,4  | 3-7 f/h/w                      | 350                    | 13,8     | amarelo/amarillo/yellow |
| DESS-0307                | 3/8                    | 9,5  | 3-7 f/h/w                      | 550                    | 21,6     | laranja/naranja/orange  |
| DESS-0308                | 7/16                   | 11,1 | 7 f/h/w                        | 698                    | 27,5     | verde/verde/green       |
| Encordoamento à esquerda |                        |      | Encordonamiento a la izquierda | Left-hand lay standard |          |                         |