



REF.	MM	PESO WEIGHT	Medidas Dimensiones Dimensions (mm)				
			A	B	C	D	E
44315/010	3x75 (1/8x3")	40 g	3	168	26,0	75	0,5
44315/013	3x150 (1/8x6")	50 g	3	243	26,0	150	0,5
44315/021	5x100 (3/16x4")	70 g	5	205	29,5	100	1,0
44315/023	5x150 (3/16x6")	80 g	5	255	29,5	150	1,0
44315/030	6x100 (1/4x4")	90 g	6	215	32,5	100	1,2
44315/032	6x150 (1/4x6")	120 g	6	265	32,5	150	1,2
44315/033	6x200 (1/4x8")	100 g	6	315	32,5	200	1,2
44315/042	8x150 (5/16x6")	150 g	8	273	34,5	150	1,2
44315/043	8x200 (5/16x8")	170 g	8	323	34,5	200	1,2

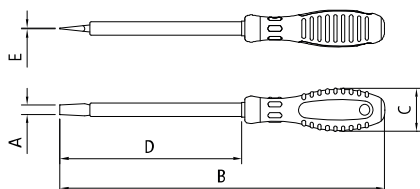

Aplicações | Aplicación | Application

- Utilizada por profissionais que trabalham em áreas de risco (redes energizadas e instalações industriais).
- Utilizado por profesionales que trabajan en áreas de riesgo (redes energizadas y instalaciones industriales).
- Used by professionals who work in dangerous places (energized networks and industrial installation).

REF.	MM	PESO WEIGHT	Medidas		Dimensiones		Dimensions (mm)	
			NR	A	B	C	D	E
44316/013	3x150 (1/8x6")	50 g	0	3	243	26,0	150	0,8
44316/021	5x100 (3/16x4")	70 g	1	5	205	29,5	100	1,3
44316/023	5x150 (3/16x6")	80 g	1	5	255	29,5	150	1,3
44316/030	6x100 (1/4x4")	90 g	2	6	215	32,5	100	2,3
44316/032	6x150 (1/4x6")	110 g	2	6	265	32,5	150	2,3
44316/033	6x200 (1/4x8")	120 g	2	6	315	32,5	200	2,3

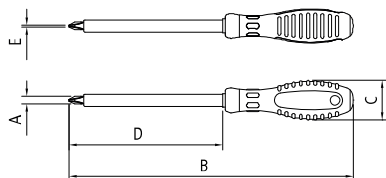

Aplicações | Aplicación | Application

- Utilizada por profissionais que trabalham em áreas de risco (redes energizadas e instalações industriais).
- Utilizado por profesionales que trabajan en áreas de riesgo (redes energizadas y instalaciones industriales).
- Used by professionals who work in dangerous places (energized networks and industrial installation).

Chaves de Fenda - Ponta chata

Destornilladores - Punta Chata | Screwdrivers - Slotted Tip


44315



Haste em aço cromo vanádio.
Ponta fosfatizada.
Cabo com dupla injeção.
Isolação elétrica de 1.000 V c. a.
Produto em conformidade com a IEC 60900 e NR 10.

Asta en acero cromo vanadio templado.
Punta fosfatada.
Mango con doble inyección.
Aislamiento eléctrico de 1.000 V c. a.
Producto en conformidad con la norma IEC 60900.

Hardened chrome vanadium steel blade.
Phosphated tip.
Handle with double injection.
Electric insulation up to 1.000 V a. c.
Product in accordance to IEC 60900.

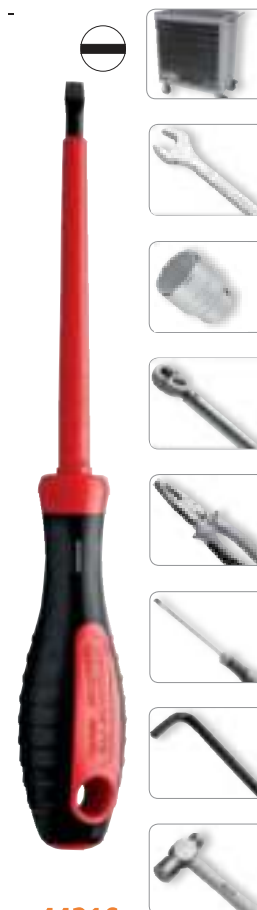

Chaves de Fenda - Ponta cruzada

Destornilladores - Punta cruzada | Screwdrivers - Cross recessed Tip

44316



Haste em aço cromo vanádio.
Ponta fosfatizada.
Cabo com dupla injeção.
Isolação elétrica de 1.000 V c. a.
Produto em conformidade com a IEC 60900 e NR 10.

Asta en acero cromo vanadio templado.
Punta fosfatada.
Mango con doble inyección.
Aislamiento eléctrico de 1.000 V c. a.
Producto en conformidad con la norma IEC 60900.

Hardened chrome vanadium steel blade.
Phosphated tip.
Handle with double injection.
Electric insulation up to 1.000 V a. c.
Product in accordance to IEC 60900.

